

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

【注意】 安全のための注意事項を守らない場合、けがをすることがあります。

この取扱説明書は必ずお読みください。

事故を防ぐための重大な注意事項と製品の取扱い方法を記載しております。

充分理解のうえ、安全に正しくお使いください。

お読みになったあとは分かりやすい場所に必ず保管して、いつでも読み返すことができるようにしておいてください。

本製品は安全を充分配慮して設計されておりますが、誤った使い方をすると破損や搭載アクセサリの落下により人にけがを負わせることがあります。

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

注意表示と意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の意味を理解のうえ本文をお読みください。

【注意】 この表示の内容を守らないと、破損や落下事故により人がけがをしたりまわりの家財に損害を与えたりすることがあります。



使用者が必ずすることを指示する図記号



禁止を示す図記号
分解禁止

安全上のご注意

【注意】 次の注意事項を守らない場合、けがをすることがあります。

■重量制限を守る

搭載荷重の制限を超えると AS-5 雲台やフレームに負荷がかかり、破損や搭載アクセサリの落下を招き、人にけがを負わせる原因となることがあります。



■セレーションロックノブ、AS-5 雲台ロックノブ、1/4 インチカメラネジ、パンハンドルは確実に締め付けて固定する

締め付けが弱いと、ずれたり外れたりして、搭載アクセサリの破損や人にけがを負わせる原因となることがあります。



■分解や改造はしない

分解や改造をすることにより人にけがを負わせたり、故障の原因となることがあります。故障したら使用せず、販売店または弊社サービス担当に修理を依頼してください。



アクセサリを取り付ける

取り付けられるアクセサリは 1/4 インチカメラネジを有し、重量 1Kg 以下です。重量制限を超えるアクセサリは取り付けないでください。

ここでは液晶モニターの取り付け方を説明します。

1 アクセサリサポートは任意の角度で雲台に取り付けることができます。セレーションロックノブで確実に締め付けて固定します。

- JB-30 でアンダーマウントを使用する撮影は次の操作を行います。パンニングの際 JB-30 にフレームがぶつかり破損の原因になりますので必ず行ってください。

- ① AS-5 雲台ロックノブをゆるめ、AS-5 雲台をフレームから外します。
- ② 逆にフレームに取り付け、AS-5 雲台ロックノブで確実に締め付けて固定します。

2 AS-5 雲台の 1/4 インチカメラネジで液晶モニター (アクセサリ) を取り付け、確実に締め付けて固定します。

3 AS-5 雲台はパンハンドル操作で任意に角度調整が行えます。また、AS-5 雲台ロックノブをゆるめ、スライドさせてフレーム上の取り付け位置も調整できます。

- シュー対応ビデオライト等は市販のアダプターを使用して取り付けてください。

- 型名 AS-5S はザハトラ社用 適合機種: DV-12/VIDEO18・20・25

- 型名 AS-5V はヴィンテン社用 適合機種: すべての VISION シリーズ

使用上のご注意

- 持ち運びの際は必ず雲台から取り外して運んでください。

保証書とアフターサービス

保証書

■この製品には仮保証書が付いています。所定事項にご記入のうえ、弊社までご返送ください。後日、保証書 (お客様登録カード) をお送りします。

■保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは、まずチェックを。この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

■それでも具合の悪いときはサービスへ:

お買い上げの店、または弊社サービス担当者にご相談ください。

■保証期間中の修理は:

所定事項をご記入のうえ保証書を添えてください。保証規定により修理いたします。

■保証期間経過後の修理は:

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

■部品の保有期間は:

弊社では補修用部品を製造打ち切り後、最低 5 年間保有しています。

この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。


■ご相談になるときは次のことをお知らせください:

・型名: AS-5 / AS-5S / AS-5V

・故障の状態: できるだけ詳しく


・お買い上げ日: 年/月/日

各部の名称

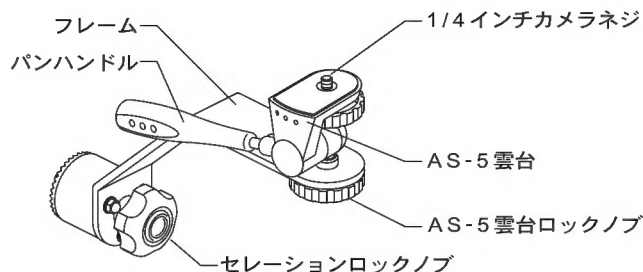

アクセサリを取り付ける

1

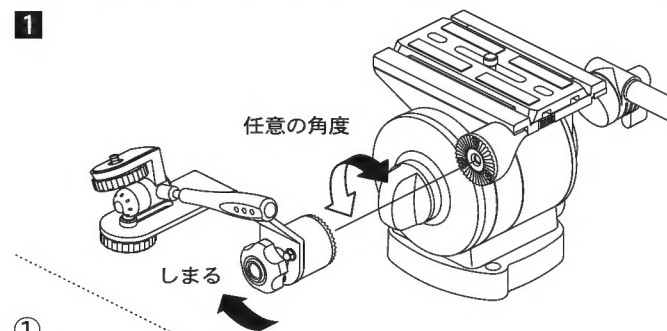

●JB-30 でアンダーマウントを使用する場合

